


別途工事

1. 囲い(高さ1.1 m以上)
2. 乗場扉(高さ1.1 m, 間口0.8 m以上)
3. ドアスイッチ  
接点容量 DC 30V 1A以上  
ドアが閉まっている時通電のもの  
参考:G□AL製 スイッチ付受け座:ACT-3CN(防浸型)
4. ピット工事(屋外の場合排水口が必要となります)
5. 一次電源(単相AC100V 1.5KVA+アース) 取込

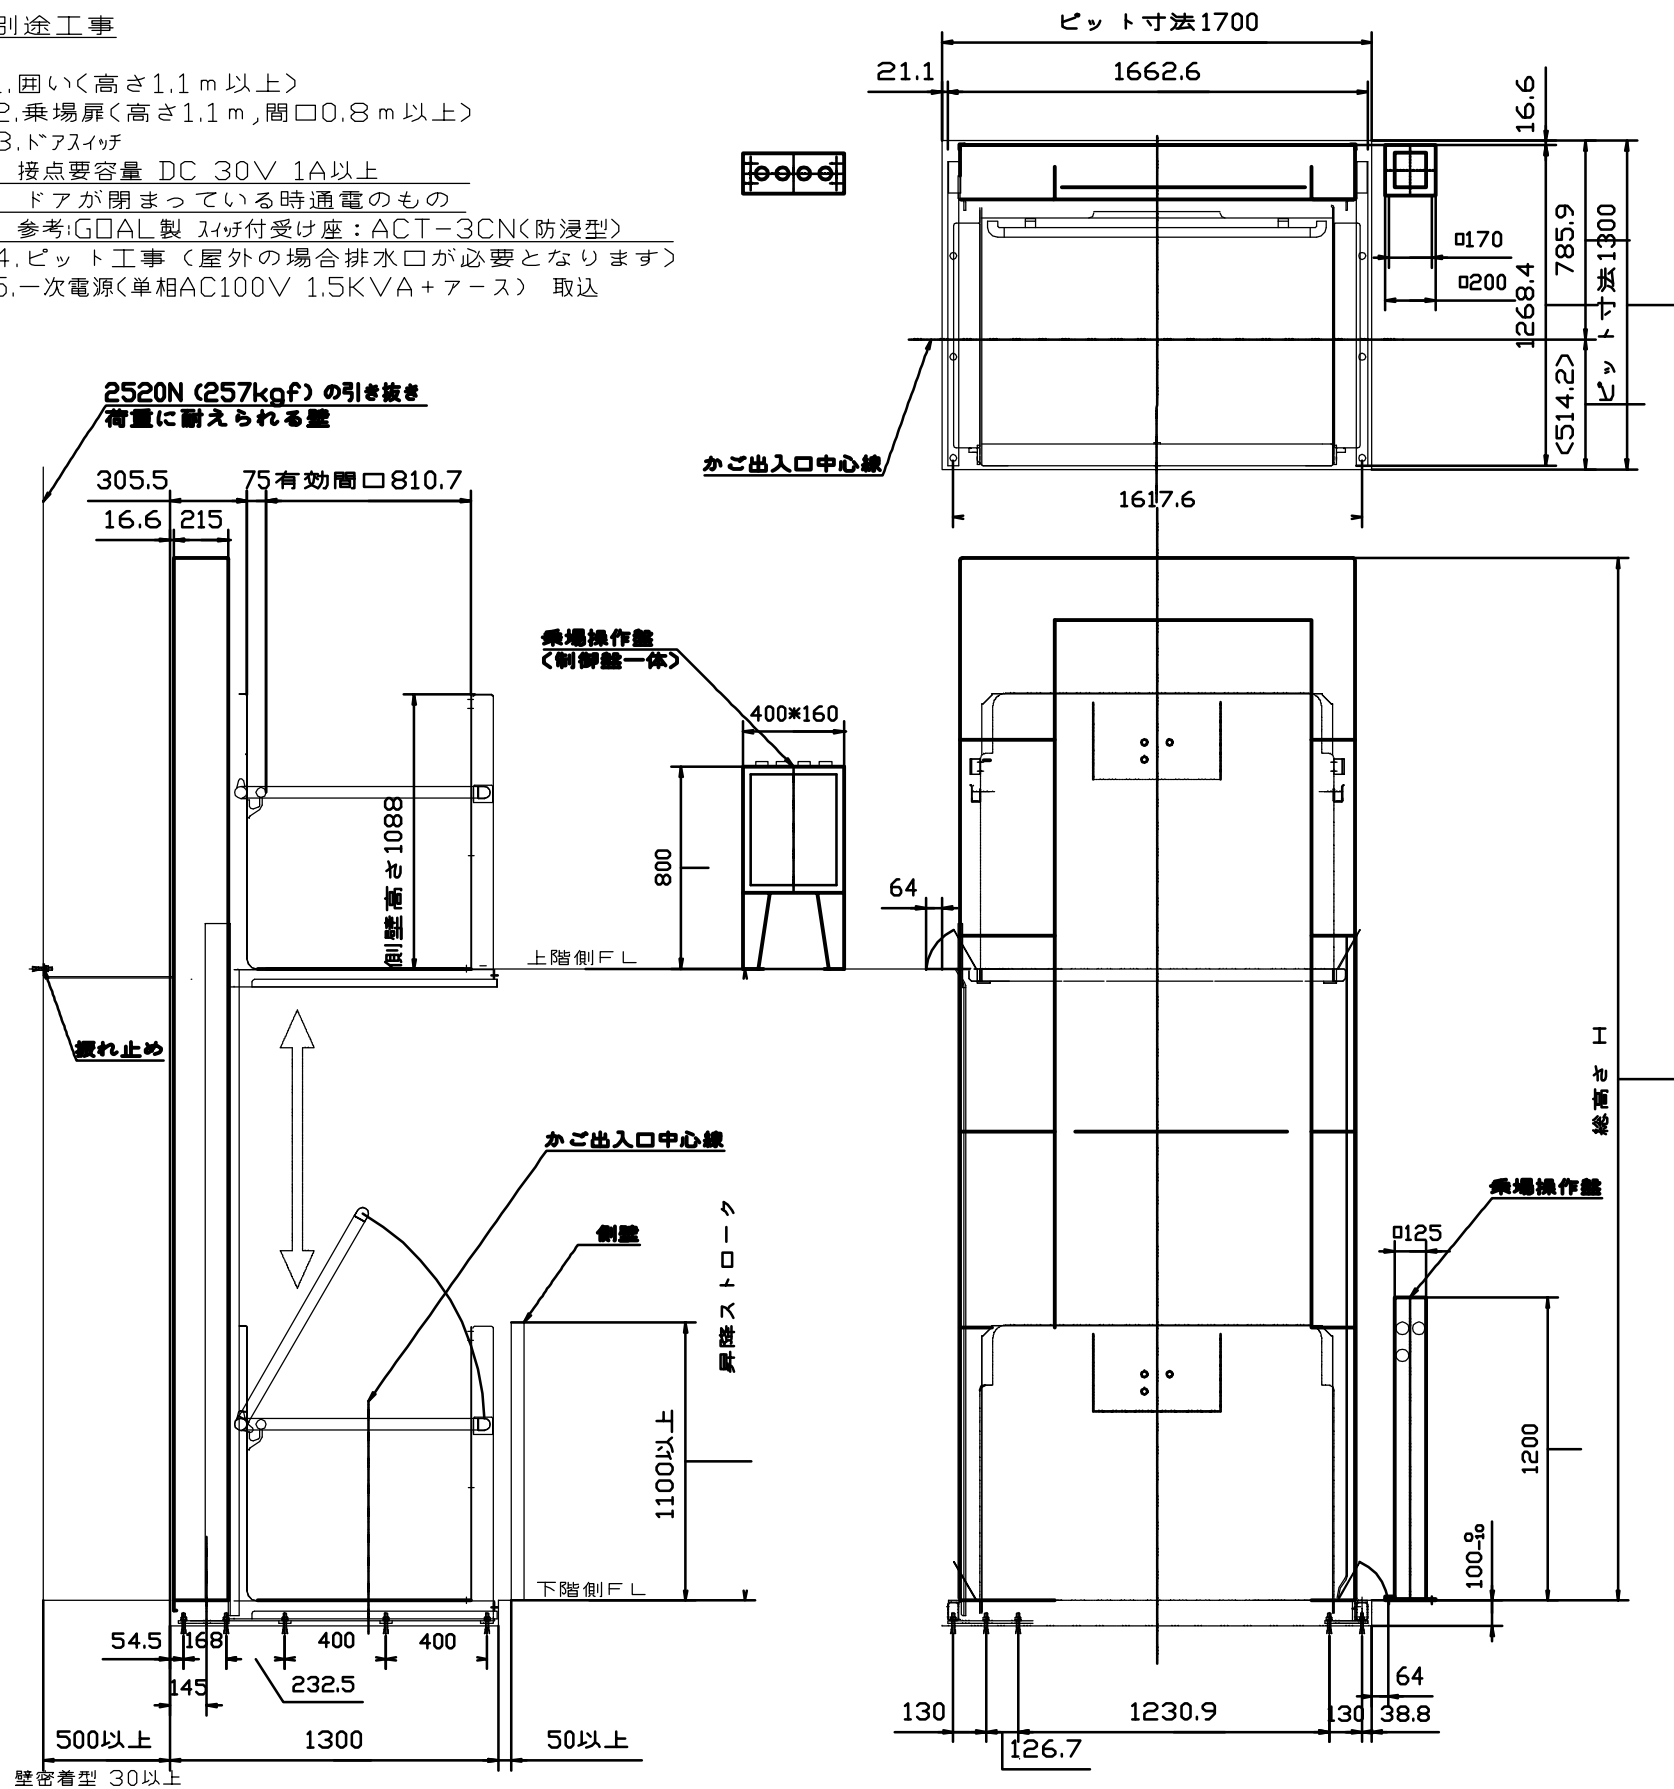

総高さ H	昇降ストローク ST
4125	2500~2250
3875	2250~2000
3625	2000~1750
3375	1750~1500
3125	1500以下

仕様

1. 最大定員 2名
2. 最大積載量 250Kg(常用200Kg)
3. 電動機 AC単相100V,0.4kw
4. かご寸法 840<sup>W</sup>\*1400<sup>L</sup>
5. 揚程 2.5M以下
6. 昇降速度 3.8/3.1M/分
7. 昇降駆動方式 チェーン吊下げ型
8. 安全装置
  - イ) 接触形かご裏障害検出器
  - ロ) かご遮断棒スイッチ
  - ハ) 乗場ドアスイッチ
9. 操作
  - イ) 上昇、下降(押し続けボタンスイッチ)
  - ロ) 非常停止(ローリリターン)

楽ちゃん号リフト  
全体組立図 (左勝手)