



■全体図

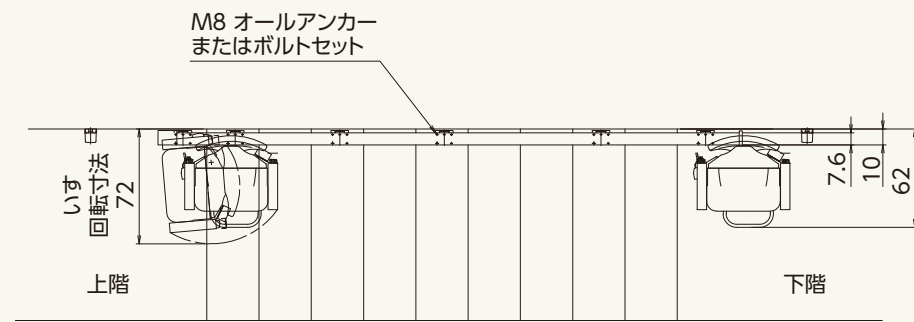

■全体側面図

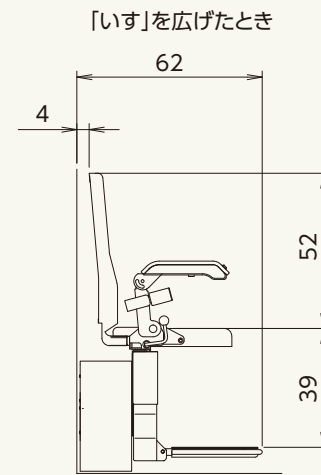

「いす」を折りたたんだとき



仕 様

機 種	KS-C(屋外仕様)
駆動方式	ローラギア・ラック方式
定 員	1名/最大90kg
電 源	AC100V
定格速度	6.3m/min
傾斜角度	20～55度
レール	アルミ製アルマイト仕上げ
レール色	シルバー
標準装備品	いす回転機能 ひじ掛けスイッチ(押しボタン方式) 巻き取り式シートベルト 自動停止装置 キースイッチ 上下階呼び送りスイッチ 保護カバー
オプション	ペンダントスイッチ 折りたたみレール



※寸法は製品上のバラつき及び縫製により若干異なる場合があります。

寸 法

角 度	A寸法	B寸法	C寸法
20°	34	a+ 5	a+38
25°	33	a+ 6	a+38
30°	33	a+ 7	a+38
35°	32	a+ 8	a+39
40°	30	a+ 9	a+39
45°	28	a+10	a+40
50°	32	a+10	a+39
55°	31	a+11	a+42

※寸法は目安です。階段寸法により異なります。

呼び送りスイッチ
(ボックス付き)

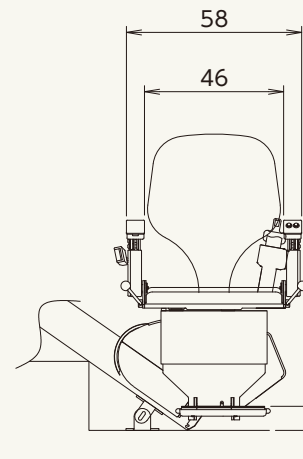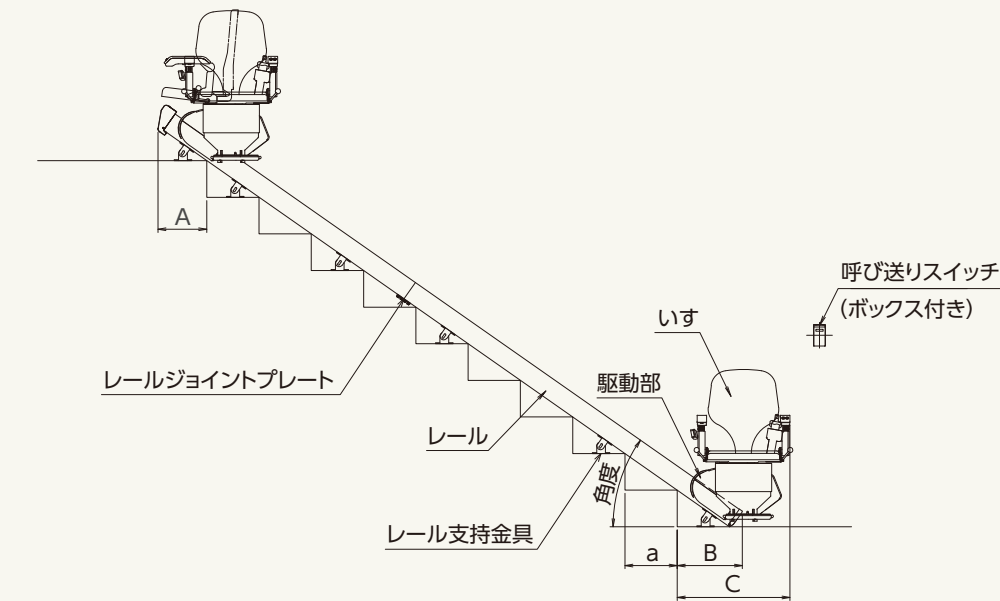

(単位:cm)

※角度により
異なります

DID 東証一部上場〈製造元〉
大同工業株式会社

〒922-8686 石川県加賀市熊坂町イ197番地

楽ちゃん号専用窓口 お問い合わせ

0120-012-636

フリーダイヤル

(午前9時～午後5時 ※土・日・祝日を除く)

ホームページ

楽ちゃん号

検索

www.rakuchin.jp

■製品のご用命は

- 「楽ちゃん号」ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 製品のデザインなどがカタログと異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

楽ちゃん号 いす式階段昇降機

KS-C
直線階段用／屋外
Straight Line Outdoor

屋外環境に耐える強靱ボディに、
安心・快適の乗り心地。



階段も広々!!

レール幅
7.6cm
レール占有幅
10cm

レール部
原寸大

レール幅 **7.6cm**

壁から **10cm**

急勾配の階段にも
設置可能。

木製・コンクリート製・鉄製など
階段の材質も選びません。



シート色：ライトブラウン

楽ちゃん号 いす式階段昇降機

KS-C
直線階段用／屋外
Straight Line Outdoor



コンパクト収納

階段をより広くお使いいただけるよう、使わない時にはいすを折りたたんで収納できます。



保護カバー付き

風雨や汚れから本体を守る全体保護カバーが付いています。使わない時は、保護カバーをかけてください。



巻き取り式シートベルト

シートベルトは邪魔にならない巻き取り式を採用。外せば自動的に収納します。



キースイッチ

不意の誤作動やいたずら防止対策として、電源はキー（鍵）によって管理します。



いす回転機能(上階)

階段の上階で、乗り降りしやすいように、いすが50度・85度の2段階で回転できます。
※傾斜角度50～55度は、いす回転50度のみです。



押しボタン運転方式

操作ボタンを指で押して運転します。指を離すと停止する安心設計です。



自動停止機能

運転中、レールや階段上の障害物にぶつくと自動で停止します。



上下階呼び送りスイッチ
上下階いずれからでもいすの呼び送りができます。
※「有線式」で壁(柱)に設置します。



ペンダントスイッチ

介助者の操作を容易にします。



手動式折りたたみレール
道路などに下階レールがはみだしたままにならないよう、折りたたみ収納レールに変更できます。

いす折りたたみ幅 **31cm**

0 10cm 20cm 30cm 40cm